Mistral

CRÉATEUR DE FONTAINES À EAU DEPUIS 1952

EVOPLUS

Une Evopure, avec un rangement intégré

An Evopure with a lockable cabinet storage

EVOPLUS

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

20 L/H
Δ T 10°C

Spécialement conçue pour les bureaux, ce modèle à la particularité d'avoir un compartiment de rangement équipé d'une serrure afin de stocker des gobelets ainsi qu'une bouteille de C02.

Especially designed for offices, this model has the particularity of having a storage compartment equipped with a lock which could stock cups or a C02 bottle.

H = 102 CM
D = 27 CM
L = 54 CM
20 CM

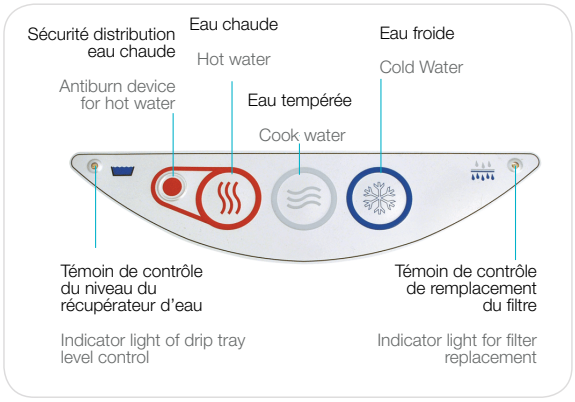

+ Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
+ Sécurité anti-brûlure eau chaude
+ Témoin d'usure du filtre à eau
+ Témoin de contrôle du niveau du bac récupérateur avec sécurité
+ Compartiment de rangement avec porte équipée d'une serrure
+ Vidange interne : bac récupérateur d'eau de 5 litres avec mise hors-service en cas de trop plein
+ Système de raccordement aux eaux usées (en option)
+ Chauffe-eau (1L) inox à thermostat réglable, résistance inox 500 watts
+ Compatible avec le système anti-fuite Watersafe ® (en option)

+ Taps are equipped with sanitary protection for a better hygiene
+ Anti-burn device for hot water tap
+ Indicator lights for filter replacement
+ Water collector level with security
+ Lockable storage cabinet
+ Internal draining: 5 litres drip-tray container with automatic water cut-off system to prevent overflow
+ External draining (in option)
+ Stainless steel water heater (1L) with adjustable thermostat 500 watts stainless steel resistor
+ Compatible with Watersafe ® system (in option)

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide & tempérée : EF-ET
> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau tempérée

Eau froide & chaude : EF-EC
> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau chaude

Eau froide & gazeuse : EF-EG
> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau gazeuse

Eau froide, tempérée & chaude : EF-ET-EC
> 1 sortie eau froide et tempérée + 1 sortie eau chaude

Eau froide, tempérée & gazeuse : EF-ET-EG
> 1 sortie eau froide et tempérée + 1 sortie eau gazeuse

Eau froide, chaude & gazeuse : EF-EC-EG
> 1 sortie eau froide et gazeuse + 1 sortie eau chaude

RÉFRIGÉRATION

> Système à détente directe banc de glace

> Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
> Compresseur hérmétique
> Condenseur statique
> Gaz R134 A sans CFC ou gaz naturel R600A

CARROSSERIE

> Façade gris basalte
> Cotés métal avec revêtement anti-rayure gris
> Roulettes de transport intégrées
> Pieds vérins réglables

SÉCURITÉ ACTIVE

> Contrôle de niveau du bac récuperateur signalé par voyant lumineux avec sécurité de mise hors-service en cas de trop-plein
> Contrôle du niveau d'usure du filtre signalé par voyant lumineux
> Programme d'ouverture temporisé des électrovannes pour débactérisation

AVAILABLE VERSIONS

> Cold & cook water (EF-ET)
> Cold & hot water (EF-EC)
> Cold & sparkling water (EF-EG)
> Cold, cook & hot water (EF-ET-EC)
> Cold, cook & sparkling water (EF-ET-EG)
> Cold, sparkling and hot water (EF-EC-EG)

REFRIGERATION

> Direct chilled with ice bank
> Direct separated refrigeration circuit and water circuit
> Hermetic compressor
> Static condenser

> R134 A gas without CFC or R600A natural gas

BODY

> Steel side panels with grey anti-scratch covering
> Wheels for transport
> Adjustable feet
> Basalt grey front panels

ACTIVE SECURITY

> Drip-tray level control with indicator light and security that puts the cooler out of order in case of overfill
> Filter replacement control with indicator light
> Solenoid valves timing for sanitizing

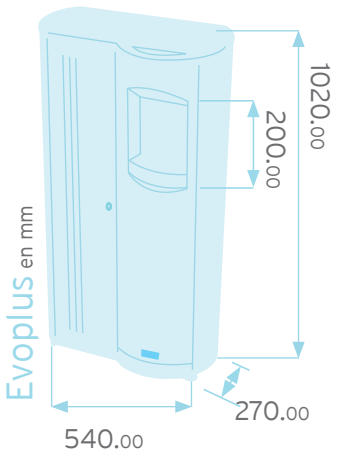

EVOPLUS	EF -ET	EF-EC	EF-EG	EF-ET-EC	EF-ET-EG	EF-EC-EG
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	100					
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C	20					
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	60	-	60	-	60
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20					
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12					
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	-	75/80	-	75/80	-	75/80
COMPRESSEUR HÉRMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz					
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	29	30	35	30	35	40

Images non contractuelles | Non contractual pictures