


R3E

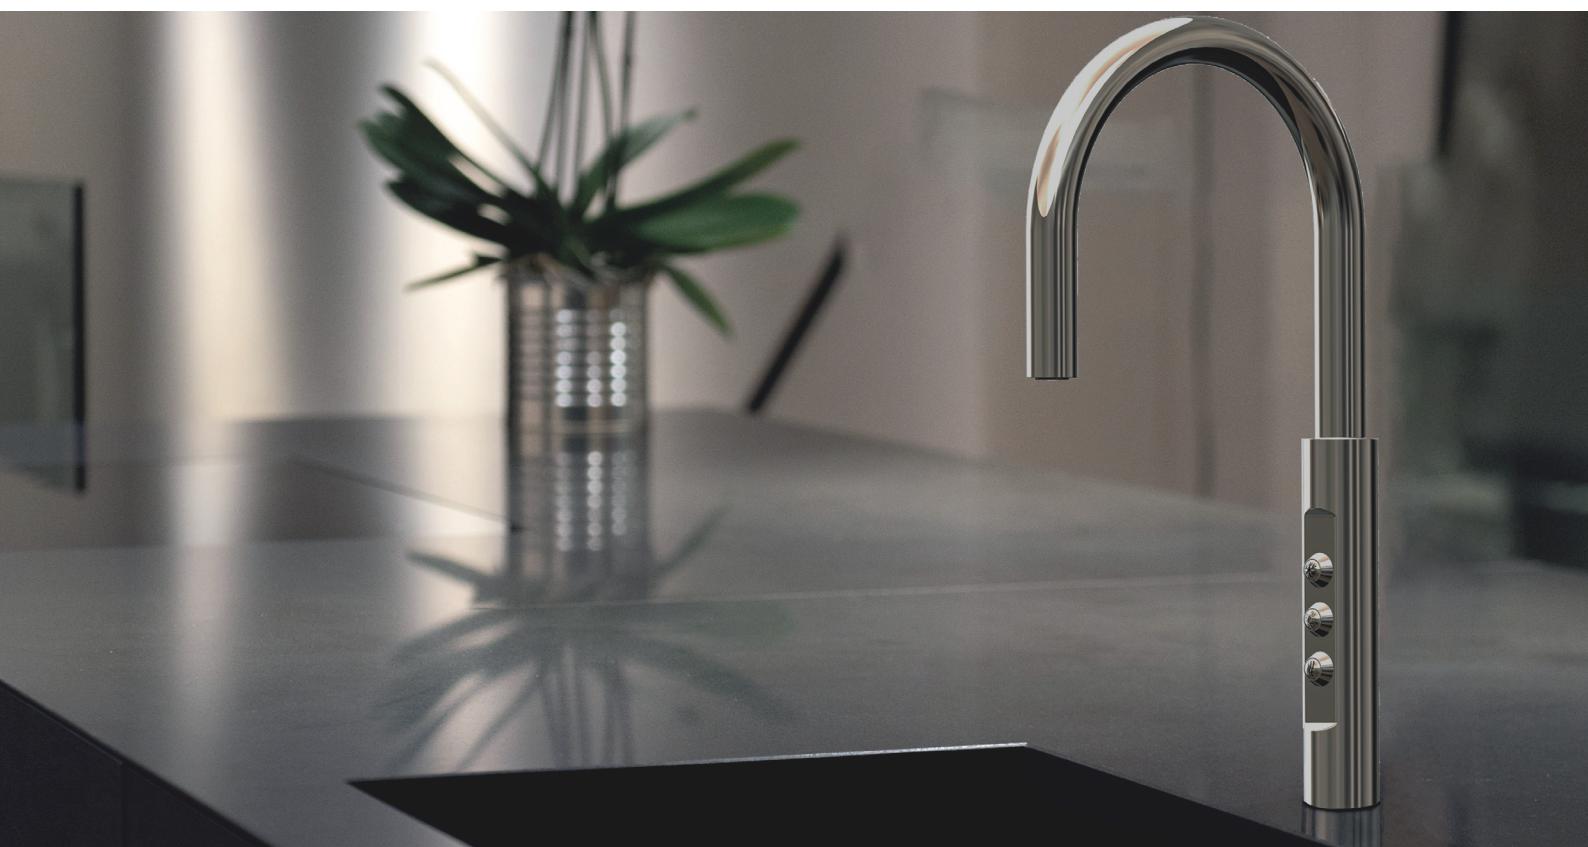

- + 3 distributions
- + Eau froide | eau tempérée | eau gazeuse
- + Compatible avec l'ensemble de la gamme **UNITÉS DE REFROIDISSEMENT** [G40E - G80E -G120E]
- + Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)

- + 3 distributions
- + Cold water | cook water | sparkling water
- + Compatible with the entire **UNDER SINK COOLING UNITS** range [G40E - G80E -G120E]
- + Compatible with the leak-guard Watersafe® system (in option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL DATA

L x H (mm)

219.5 x 390

1.2 Kg

