RDC 475

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

80 L/H
150 L/H
Δ T 10°C

150 litres par heure pour le refroidisseur 475 V, 80 litres pour les refroidisseurs 475 S et 475 G, le tout sans s'essouffler. À coup sûr le refroidisseur le plus performant du marché.

150 litres per hour without slowing down for the 475 V and 80 litres for the 475 S and 475 G dispensers. For sure the most efficient dispenser of the market.

Compatible avec le système anti-fuite Watersafe ® (en option)
Compatible with Watersafe ® system (in option)



Buses de distribution internes pour éviter tout risque de bio-contamination

Internal dispensing nozzles to avoid any risk of bio-contamination

Vue intérieure
Inside view

Porte permettant d'accéder aux composants, à la bouteille de CO_2 et aux recharges de sirop

Access door to the components, CO_2 bottle and refills of syrup

+ 2 sorties avec protection sanitaire actionnées par boutons 3 positions : arrêt, continu, séquentiel
+ Porte permettant d'accéder aux composants, à la bouteille de CO_2 et aux recharges de sirops
+ Buses de distribution interne pour éviter tout risque de bio-contamination
+ Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
+ Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : RDC 475 V
> 2 sorties eau froide

Eau froide & sirop : RDC 475 S
> 2 sorties eau froide + 2 sorties sirop

Eau froide & gazeuse : RDC 475 G
> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau gazeuse

RÉFRIGÉRATION

> Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
> Compresseur hermétique
> Condenseur ventilé
> Gaz R134A sans CFC ou gaz naturel R290

Pour RDC 475 V
> Système à détente directe double thermostat

Pour RDC 475 S et RDC 475 G
> Système à détente directe banc de glace

CARROSSERIE

> Revêtement tout inox
> Grille inox pour poser les carafes
> Façade démontable
> Pieds vérins réglables
> Distribution par pédale (en option)
> Distribution par capteurs infrarouge (en option)

IMPLANTATIONS POUR RDC475S :

> 1 à 3 boites de Sirops 5/1 (153x153x326 mm)
> 1 à 3 boites BIB 5 litres (165x155x245 mm)
> 1 à 2 boites BIB 10 litres (185x185x345 mm)

IMPLANTATIONS POUR RDC475G :

> Taille max. bouteille de gaz : H795 x ø202 mm (ø220mm avec raccord)

+ 2 water outlets with sanitary protection operated by 3 positions buttons : stop, continous, sequential
+ Door that provides access to the components, CO_2 bottle and refills of syrup
+ Internal dispensing nozzles to avoid any risk of bio-contamination
+ Stainless steel anti splash console to protect the wall
+ External draining

AVAILABLE VERSIONS

Cold water : RDC 475 V
> 2 cold water outlets

Cold water & syrup : RDC 475 S
> 2 cold water outlets + 2 syrup outlets

Cold & parkling water : RDC 475 G
> 1 cold water outlet + 1 sparkling water outlet

REFRIGERATION

> Separated refrigeration circuit and water circuit
> Hermetic compressor
> Ventilated condenser
> R134A gas without CFC or R290 natural gas

For RDC 475 V
> Direct chilled system with double evaporator and double thermostat

For RDC 475 S and RDC 475 G
> Direct chilled with ice bank system

BODY

> All stainless steel panels
> Stainless steel grid for water carafes
> Removable front panel
> Adjustable feet
> Pedal distribution (in option)
> Distribution by infrared sensors (in option)

SETTING-UP FOR RDC 475S :

> 1 to 3 Syrup boxes 5/1 (153x153x326 mm)
> 1 to 3 boxes BIB 5 litres (165x155x245 mm)
> 1 to 2 boxes BIB 10 litres (185x185x345 mm)

SETTING-UP FOR RDC 475G :

> Maximum dimensions of CO_2 bottle: H795 x ø202 mm (ø220 mm with connector)

OPTION
Capteurs infrarouge
Infrared sensors

OPTION
Distribution par pédale
Pedal distribution

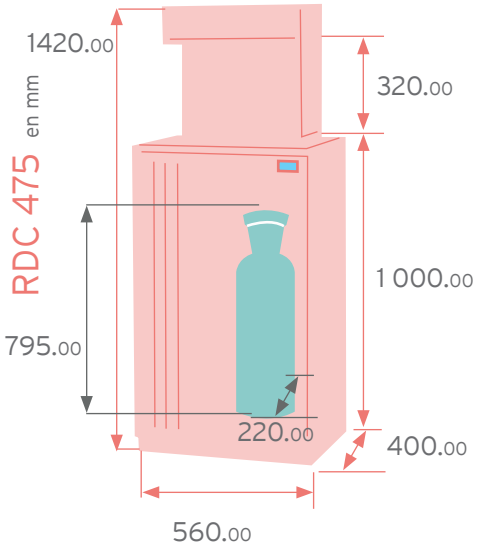

RDC 475	RDC 475 V	RDC 475 S	RDC 475 G
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	300		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C	150	80	
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h	-		80
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12		
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/2 220-240V / 50-60HZ	1/8 220-240V / 50-60HZ	
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	75	65	