

RE-FEEL

PRODUCTION EAU TEMPÉRÉE
120 L/H

Facile d'utilisation et accessible à tous, cette fontaine murale est destinée au remplissage de récipients réutilisables dans les établissements recavant du public.

Easy to use and accessible to all, this wall-mounted fountain is designed to fill reusable containers in establishments open to the public.



Compatible avec le système anti-fuite mécanique waterblock
Compatible with mechanical antileak system waterblock



- + Une niche de distribution accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et aux personnes valides.
- + Protection sanitaire des buses de distribution
- + Conception robuste antivandale et antigraffiti.
- + Service automatique par double détection Infrarouge avec sécurité active anti-débordements (15sec.)
- + Système antifuites mécanique waterblock.
- + Certification A.C.S

VERSION

1 sortie eau tempérée

CARROSSERIE

- + Côtés en Inox avec protection antivandale incolore
- + Niches en inox
- + Façade en Inox imprimée avec film de protection antigraffiti
- + Visserie inviolable
- + Pan coupé pour éviter la dépose d'objet
- + Aucun élément amovible
- + Bac recueil-goutte anti-éclaboussures

- + One distribution niche for people with reduced mobility (PRM) and able-bodied people.
- + Sanitary protection of distribution nozzles
- + Robust anti-vandalism and anti-graffiti design.
- + Automatic service with double infrared detection with active overflow security (15sec.)
- + Waterblock mechanical anti-leak system.
- + A.C.S certification


VERSION

1 ambient water outlet


BODY

- + Stainless steel sides with colourless vandal-proof protection
- + Stainless steel niches
- + Inox printed facade with anti-graffiti foil
- + Impregnable screws
- + Top panel cut to prevent objects from being dropped
- + No removable parts
- + Anti-splash drip tray

DIMENSIONS en mm

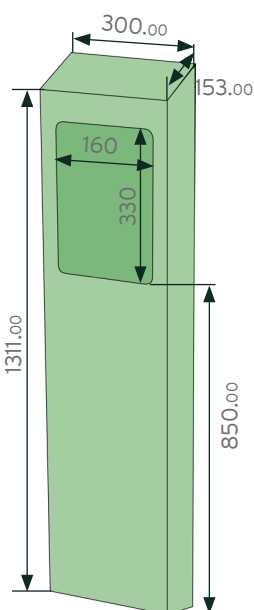

Version classique
Classic version

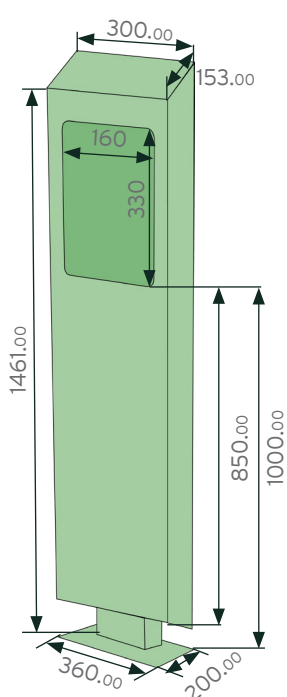

Version sur pied
Floor standing version

RE-FEEL	ET
TAILLE • en mm SIZE • mm	L300XH1311XP153 SANS GOULOTTE
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	120 L/H EN MOYENNE
PRESSION D'ENTRÉE D'EAU MAX. • Bars MAX. WATER INLET PRESSUR • Bars	3
ALIMENTATION • Volt POWER • Volt	6V (2 x 4 piles) OU 220V (secteur)
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	20